




6,5 20 (),
. . . 7 - .

- **Материал:** виниловое полотно Frontlit, матовый. Состав: высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², температурная устойчивость от -30 до +70 °С, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5 см.
- **Способ нанесения изображения** должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от +30° до -30° градусов по шкале Цельсия в течение не менее 3 месяцев.
- **Размер изображения** должен быть 6 500 мм x 20 000 мм, вне изображения по периметру необходимо оставить фоновое/белое поле шириной 100 мм.
- После печати необходимо загнуть фоновое/белое поле заподлицо печатного поля на обратную сторону полотна и сделать усиленную проварку краев полотна, после чего на них необходимо установить люверсы. Установка производится в пределах изображения, при отступе 100 мм от краев со всех четырех сторон, начиная с углов полотна. Расстояние между люверсами 300-350 мм.
- **Изображение** не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля 6 300 мм x 19 800 мм.

(6 500 20 000)

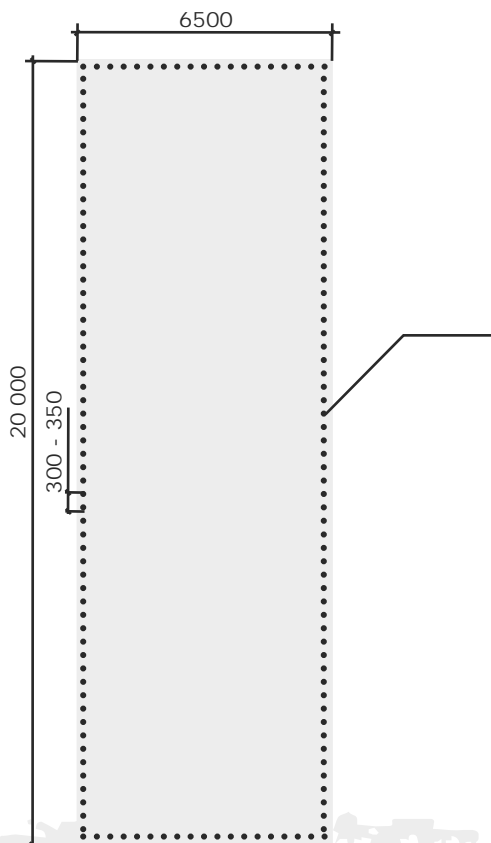

Габаритный размер готового плаката – **20000 x 6500 мм**
Запечатываемое поле – **20000 x 6500 мм**
Видимое поле – **20000 x 6500 мм**
Внутр. диаметр люверсов – **12-16 мм**
Расстояние м/у люверсами – **300 - 350 мм**
Материал – **FrontLit, матовый, плотность: 500-600 г/м²**
Односторонняя печать
Штормовая проклейка по периметру

