


4,9 12 (, . 2) ,



- **Материал:** виниловое полотно Frontlit, матовый. Состав: высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см², температурная устойчивость от -30 до +70 °С, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5 см.
- **Способ нанесения изображения** должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от +30° до -30° градусов по шкале Цельсия в течение не менее 3 месяцев.
- **Размер изображения** должен быть 4 900 x 12 000 мм, вне изображения по периметру необходимо оставить фоновое либо белое поле шириной 100 мм.
- После печати необходимо загнуть фоновое/белое поле заподлицо печатного поля на обратную сторону полотна и сделать усиленную проварку краев полотна, после чего на них необходимо установить люверсы прямо по изображению в пределах 100 мм от краев со всех четырех сторон, начиная с углов полотна. Расстояние между люверсами 300-350 мм
- **Изображение** не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля 4 700 x 11 800 мм.

(4 900 12 000)

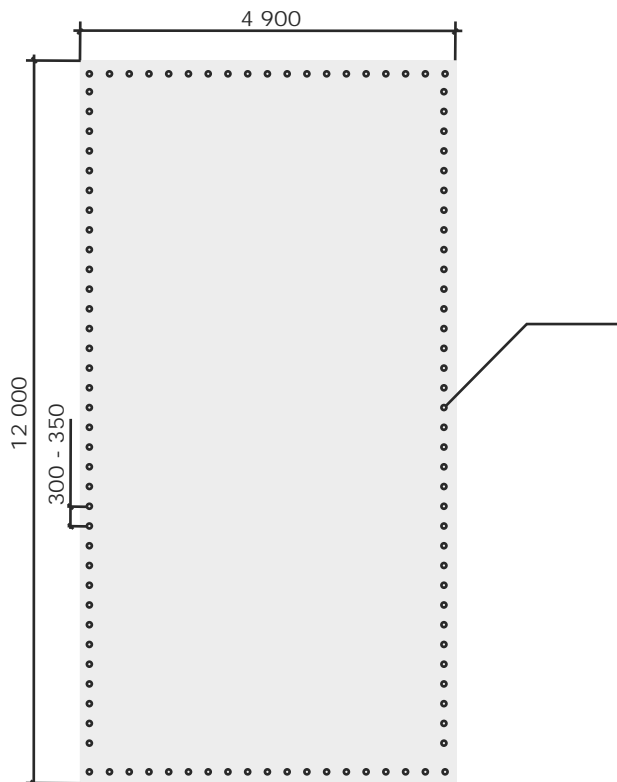

Габаритный размер готового плаката – **12000 x 4900 мм**
Запечатываемое поле – **12000 x 4900 мм**
Видимое поле – **12000 x 4900 мм**
Внутр. диаметр люверсов – **12-16 мм**
Расстояние м/у люверсами – **300 - 350 мм**
Материал – **FrontLit, матовый, плотность: 500-600 г/м²**
Односторонняя печать
Штормовая проклейка по периметру

