


- **Материал:** виниловое полотно Frontlit, матовый. Состав: высокопрочная 100% полиэстерная нить, 7/7 на см<sup>2</sup>, температурная устойчивость от -30 до +70 °С, прочность на разрыв при силе натяжения 2500 Н/5 см.
- **Способ нанесения изображения** должен обеспечивать стойкость красок в температурном режиме от +30° до -30° градусов по шкале Цельсия в течение не менее 3 месяцев.
- **Размер изображения** должен быть 10 000 мм x 20 000 мм, вне изображения по периметру необходимо оставить фоновое/белое поле шириной 100 мм.
- После печати необходимо загнуть фоновое/белое поле заподлицо печатного поля на обратную сторону полотна и сделать усиленную проварку краев полотна, после чего на них необходимо установить люверсы прямо по изображению в пределах 100 мм от краев со всех четырех сторон, начиная с углов полотна. Расстояние между люверсами 300-350 мм
- **Изображение** не должно содержать важных элементов (логотипов, телефонов и пр.) вне поля 9 800 x 19 800 мм.

(10 000 20 000 )



Габаритный размер готового плаката – **20000 x 10000 мм**  
Запечатываемое поле – **20000 x 10000 мм**  
Видимое поле – **20000 x 10000 мм**  
Внутр. диаметр люверсов – **12-16 мм**  
Расстояние м/у люверсами – **300-350 мм**  
Материал – **FrontLit, матовый, плотность: 500-600 г/м<sup>2</sup>**  
**Односторонняя печать**  
**Штормовая проклейка по периметру**

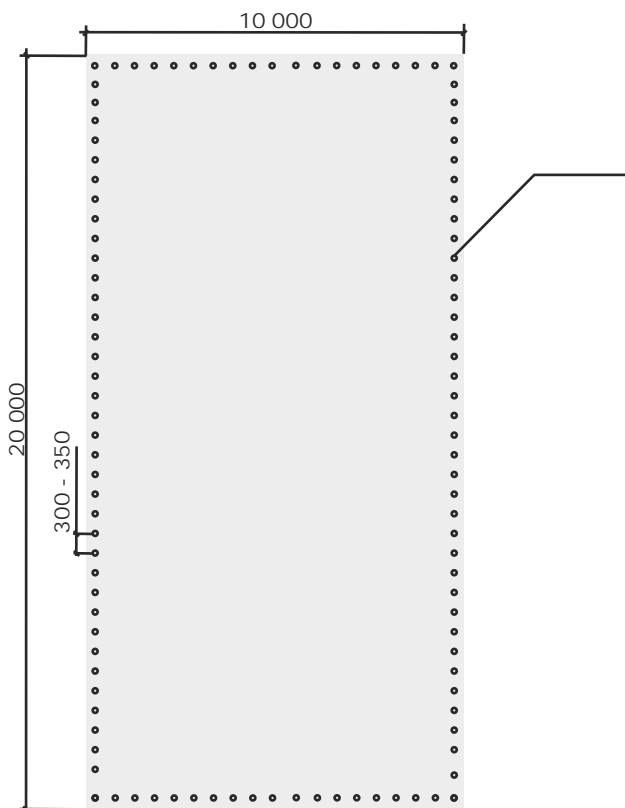